


～屋上防水工事～

場所	岡山県倉敷市
施工期間	約2週間
施工箇所	【ウレタン防水工事】(ウレタン防水密着工法) ■建物屋上部分/既存防水シート撤去、下処理、防水、トップコート、

After



Before

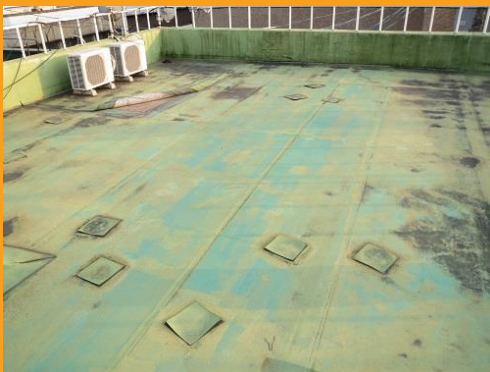

施工前は防水シートが劣化し、全体的に傷みがあります。

～施工工程写真～

①

既存防水シート撤去中



②

ボンド等の不要物撤去作業後写真



③

コーキング工事



④

下地調整
(カチオンフィーラー)



⑤

プライマ処理



⑥

防水層1回目



⑦

防水層2回目



⑧

仕上げ(トップコート)

